


ПРАЙС-ЛИСТ

Тип оборудования	Цена с НДС [руб]
VOLCANO VR1 10-30 кВт	25 541
VOLCANO VR2 30-60 кВт	29 907
Новая консоль монтажная для VOLCANO VR	2 831
Регулятор скорости вращения TransRate	7 222
Настенная панель TransRate	1 463
Термостат VR ⁽¹⁾	1 746
Программируемый контроллер температуры ⁽²⁾	3 776
Регулятор скорости вращения VR ^{(1), (2)}	4 719
Клапан двухходовой с сервоприводом ^{(1), (2)}	3 918

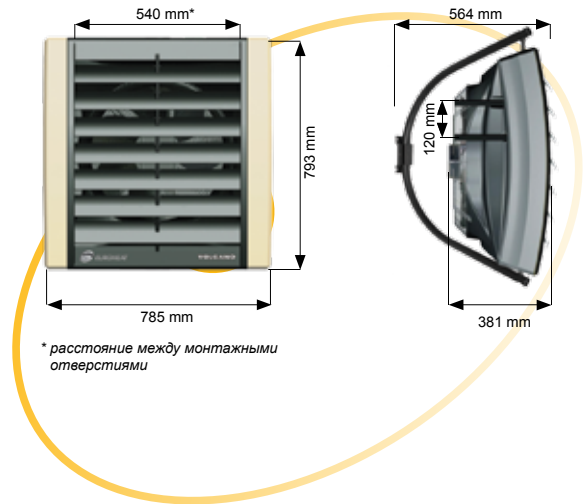

⁽¹⁾ Комплект автоматики BASIC, ⁽²⁾ Комплект автоматики PRESTIGE

VOLCANO VR 1

- Тепловая мощность 10-30 кВт
- Однорядный теплообменник
- Оптимальное соотношение цена/мощность

VOLCANO VR 2

- Тепловая мощность 30-60 кВт
- Двухрядный теплообменник
- Оптимальное соотношение цена/мощность

Параметры	Единица	VOLCANO VR1	VOLCANO VR2
Количество рядов нагревателя	-	1	2
Макс. расход воздуха	м³/ч	5500	5200
Диапазон мощности нагрева	кВт	10-30	30-60
Прирост температуры воздуха*	°С	18	33
Макс. температура теплоносителя	°С		130
Макс. рабочее давление	МПа		1,6
Макс. дальность струи воздуха	м		25
Объем воды в нагревателе	дм³	1,7	3,1
Диаметр присоединительных патрубков (наружная резьба)	"		3/4
Масса без воды	кг	29	32
Напряжение питания	В/Гц		1 ~ 230/50
Мощность двигателя	кВт		0,61
Номинальный ток	А		2,8
Частота вращения двигателя	об/мин		1310
Класс защиты двигателя IP	-		54

*Для параметров воды 90/70°С, температуры воздуха на входе 0°С и максимальной производительности вентилятора

Компания «RUSHEAT»
117513 г. Москва, РОССИЯ
ул. Академика Опарина, д. 5
Тел. +7 (495) 669 86 99
Факс. +7 (495) 469 16 52
www.volcano.ru

www.volcano.ru

VOLCANO

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Производственные цеха
- Депо
- Мастерские и автосервисы
- Птицефермы и животноводческие комплексы
- Гаражные комплексы
- Объекты религиозного назначения
- Супермаркеты
- Теплицы
- Спортивные объекты
- Склады и оптовые магазины

ОСНОВНЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая эффективность
- Низкие эксплуатационные затраты
- Быстрый и простой монтаж
- Полное регулирование